

Баки удобрений предназначены для внесения удобрений при поливе сельскохозяйственных культур и газонов. Бак работает по принципу вымывания из него удобрений под давлением воды и не требует внешнего источника энергии. Эти баки просты в эксплуатации и обслуживании.


Технические характеристики:

Для удобства пользователей большое верхнее отверстие для загрузки удобрений без потерь.
 Долговечные эластичные резиновые прокладки, высокоустойчивые к сельскохозяйственным химикатам.
 Корпус имеет электростатическое полиэфирное или эпоксидное покрытие толщиной 150-200 мкм с последующей термообработкой
 Максимальное рабочее давление: до 8 Бар
 Диапазон емкостей: 20,30,60,90,120,220 л




Модель	ØD (мм) (дю)		объем (литр)	H (мм)	L (мм)	Вес (кг)
F515	400	16	20	525	406	18
F520	400	16	30	600	406	23
F530	500	20	60	690	495	29
F540	500	20	90	831	497	37
F550	500	20	120	1010	495	41
F560	500	20	120	740	743	42
F570	500	20	220	735	1323	51
F570V	600	25	220	1013	610	60
F580	600	25	300	970	1510	115

Приблизительное время оплодотворения (минуты)							
Потеря давления Вход-выход	Емкость бака						
	БАР	20 литр	30 литр	60 литр	90 литр	120 литр	220 литр
0.05	20-25	30-40	60-75	105-120	120-135	225-270	330-390
0.1	15-20	20-30	45-60	75-90	90-120	150-165	225-255
0.2	10-15	15-20	30-45	45-60	60-90	105-135	165-195
0.4	6-10	10-15	20-30	30-45	45-75	75-90	90-105

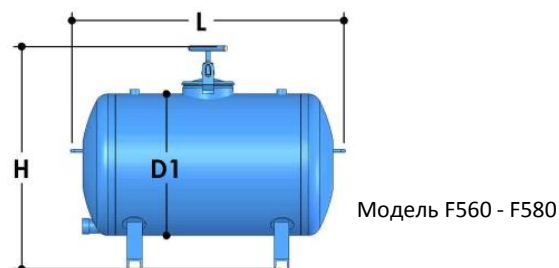


Обозначения:

Описание		Модель								
Фильтр	F515	F520	F530	F540	F550	F560	F570	F570V	F580	
1 Fertilizer tank body	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2 Handle	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	E6020106000	
3 Tightening bracket	6012108000-P	6012108000-P	6012108000-P	6012108000-P	6012108000-P	6012108000-P	6012108000-P	6012108000-P	6012108000-P	
4 Cover	5320010800-P	5320010800-P	5320010800-P	5320010800-P	5320010800-P	5320010800-P	5320010800-P	5320010800-P	5320010800-P	
5 Cover gasket	5311200600-120	5311200600-120	5311200600-120	5311200600-120	5311200600-120	5311200600-120	5311200600-120	5311200600-120	5311200600-120	
6 Rubber base leg	5312007600-069	5312007600-069	5312007600-068	5312007600-068	5312007600-068	----	----	----	----	
7 T connector	4190050300	4190050300	4190050300	4190050300	4190050300	4190050300	4190050300	4190050300	4190050300	
8 Nipple	4220050300-030	4220050300-030	4220050300-030	4220050300-030	4220050300-030	4220050300-030	4220050300-030	4220050300-030	4220050300-030	
9 Anti-vacuum valve	E5412013901	E5412013901	E5412013901	E5412013901	E5412013901	E5412013901	E5412013901	E5412013901	E5412013901	
10 Bushing	----	----	----	----	----	----	----	4230100300	4230100300	
11 Elbow	4170050300	4170050300	4170050300	4170050300	4170050300	4170050300	4170050300	4170050300	4170050300	
12 Claw coupling	4252005001	4252005001	4252005001	4252005001	4252005001	4252005001	4252005001	4252005001	4252005001	
13 Claw coupling	4252007001	4252007001	4252007001	4252007001	4252007001	4252007001	4252007001	4252007001	4252007001	
14 Blank plug coupling	4254000001	4254000001	4254000001	4254000001	4254000001	4254000001	4254000001	4254000001	4180206501	
15 Hose	E366660000700-1500-01							E366660000800-2500-01		
16 Inner hose	E366625001600-250	E366625001600-320	E366625001600-450	E366625001600-600	E366625001600-750	E366625001600-600		6106101002	6106101001	

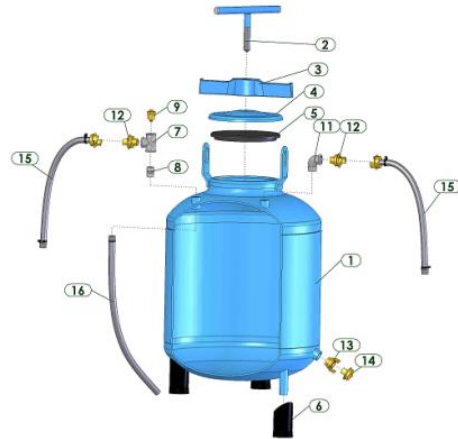

Модель F515 – F550,
& F570V

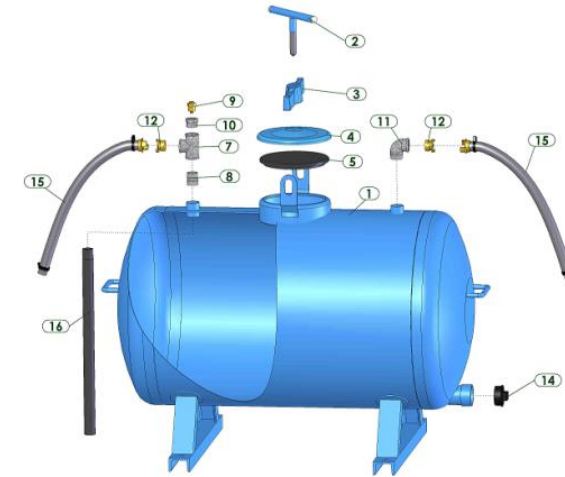

Модель F560 - F580